



MERVESAN
TEKNOLOJİ



MERVESAN®

MRW LED®

MRW POWER®

MASTAR



EYLÜL 2025
LİSTESİ



GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

YENİ ÜRÜNLER

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-24-12-S	100-264 V	12 V	2 A	24 W	116*35*23	5 \$
MT-24-24-S	100-264 V	24 V	1 A	24 W	116*35*23	5 \$
MT-36-12-S	100-264 V	12 V	3 A	36 W	116*35*23	6 \$
MT-36-24-S	100-264 V	24 V	1.5 A	36 W	116*35*23	6 \$
MT-60-12-S	100-264 V	12 V	5 A	60 W	148*49*24	7.5 \$
MT-60-24-S	100-264 V	24 V	2.5 A	60 W	148*49*24	7.5 \$
MT-120-12-S	100-264 V	12 V	10 A	120 W	200*49*24	10 \$
MT-120-24-S	100-264 V	24 V	5 A	120 W	200*49*24	10 \$
MT-150-12-S	176-264 V	12 V	12.5 A	150 W	209*63*25	12 \$
MT-150-24-S	176-264 V	24 V	6.25 A	150 W	209*63*25	12 \$
MT-200-12-S	176-264 V	12 V	16.5 A	200 W	209*63*25	14 \$
MT-200-24-S	176-264 V	24 V	8.25 A	200 W	209*63*25	14 \$
MT-250-12-S	176-264 V	12 V	20 A	250 W	246*63*30	15 \$
MT-250-24-S	176-264 V	24 V	10 A	250 W	246*63*30	15 \$
MT-320-12-S	176-264 V	12 V	26.5 A	320 W	246*63*30	17.5 \$
MT-320-24-S	176-264 V	24 V	13.25 A	320 W	246*63*30	17.5 \$



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA/W)	AKÜ KAPASİTESİ	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-DC	100-240 Vac /50-60Hz	USB: 5 VDC 1 A DC: 9 VDC / 12 VDC 1 A POE: 15 VDC / 24 VDC 0.6 A	17 W	8800 mAh	160*105*28	30\$



**600 VA
800 VA**



**1000 VA
1200 VA
1500 VA
2000 VA**



3000 VA

MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA/W)	AKÜ KAPASİTESİ	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-600			600 VA/360 W	12V/7AHX1	315*100*143	46 \$
MT-UPS-800	145-290 VAC ±5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	220 ± 5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	800 VA/480 W	12V/9AHX1	315*100*143	60 \$
MT-UPS-1000			1000 VA/600 W	12V/7AHX2	333*130*185	85 \$
MT-UPS-1200			1200 VA/720 W	12V/7AHX2	333*130*185	90 \$
MT-UPS-1500			1500 VA/900 W	12V/9AHX2	333*130*185	115 \$
MT-UPS-2000	175-275 VAC ±5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	220 ± 5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	2000 VA/1200 W	12V/9AHX2	333*130*185	140 \$
MT-UPS-3000			3000 VA/1800 W	12V/9AHX2	397*148*235	250 \$



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA/W)	AKÜ KAPASİTESİ	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-ONL-1000	145-290 VAC ±5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	220 ± 5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	1000 W	12V/9AHX2	282*145*220	235 \$
MT-UPS-ONL-3000			3000 W	12V/9AHX4	421*190*318	450 \$



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-305B	100-240 VAC ± 5 VAC 50/60 Hz. 1 Φ	0~30 V	0~5 A	150 W	285*128*145	75 \$
MT-3010D		0~30 V	0~10 A	300 W	340*260*155	150 \$
MT-3020D		0~30 V	0~20 A	600 W	340*260*155	200 \$
MT-1205D		0~120 V	0~5 A	600 W	197*322*145	300 \$
MT-305DII		0~30 V	0~10 A	300 W	360*265*165	150 \$
		0~60 V	0~5 A			

*MT-305 DII modeli ön panelindeki tuş kombinasyonu ile kendi içerisinde seri ve paralel bağlanarak çıkış voltaj ve akım değerleri ayarlanabilmektedir.



25 W



36 W / 60 W



100 W / 120 W



150 W / 200 W



280 W



300/350 W



500W/600W



800 W

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-25-5	5 V	5 A	25 W	91.5*51*28	6.5 \$
MT-24-12	12 V	2 A	25 W	91.5*51*28	6.5 \$
MT-24-24	24 V	1 A	25 W	91.5*51*28	6.5 \$
MT-36-12	12 V	3 A	36 W	99*82*30	7 \$
MT-36-24	24 V	1.5 A	36 W	99*82*30	7 \$
MT-60-5	5 V	10 A	60 W	111*78*36	8.5 \$
MT-60-12	12 V	5 A	60 W	99*82*30	8.5 \$
MT-60-24	24 V	2.5 A	60 W	99*82*30	8.5 \$
MT-100-5	5 V	20 A	100 W	160*99*42	11.5 \$
MT-100-12	12 V	8.3 A	100 W	129*97*30	11.5 \$
MT-100-24	24 V	4.25 A	100 W	129*97*30	11.5 \$
MT-120-12	12 V	10 A	120 W	129*97*30	12.5 \$
MT-120-24	24 V	5 A	120 W	129*97*30	12.5 \$
MT-150-5	5 V	30 A	150 W	200*99*42	13.5 \$
MT-150-12	12 V	12.5 A	150 W	159*97*30	13.5 \$
MT-150-24	24 V	6.20 A	150 W	159*97*30	13.5 \$
MT-150-48	48 V	3.20 A	150 W	200*99*42	15 \$
MT-200-5	5 V	40 A	200 W	190*80*31	15 \$
MT-200-12	12 V	16.5 A	200 W	159*97*30	15 \$
MT-200-18	18 V	11 A	200 W	200*110*50	17.5 \$
MT-200-24	24 V	8.3 A	200 W	159*97*30	15 \$
MT-200-48	48 V	4 A	200 W	200*110*50	17.5 \$
MT-250-12	12 V	20 A	250 W	214*115*30	19 \$
MT-250-24	24 V	10 A	250 W	214*115*30	19 \$
MT-280-12	12 V	23.4 A	280 W	200*110*50	20 \$
MT-300-5	5 V	60 A	300 W	212*83*30	19 \$
MT-350-5	5 V	70 A	350 W	212*117*30	21.5 \$
MT-350-12	12 V	29 A	350 W	215*115*30	21.5 \$
MT-350-24	24 V	14.5 A	350 W	215*115*30	21.5 \$
MT-350-36	36 V	10 A	350 W	215*115*30	25 \$
MT-350-48	48 V	7.3 A	350 W	215*115*30	25 \$
MT-500-12	12 V	40 A	500 W	241*125*65	50 \$
MT-500-24	24 V	20 A	500 W	241*125*65	50 \$
MT-500-48	48 V	10 A	500 W	241*125*65	55 \$
MT-600-12	12 V	50 A	600 W	241*125*65	70 \$
MT-600-24	24 V	25 A	600 W	241*125*65	70 \$
MT-800-12	12 V	66 A	800 W	291*133*68	85 \$
MT-800-24	24 V	31 A	800 W	291*133*68	85 \$



50 W



150 W



150 W

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	AKÜ ŞARJ VOLTAJİ (VDC)	AKÜ ŞARJ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-50-12	50 W	12 V	0~0.5 A	13.5 V	4 A	159*98*42	22.5 \$
MT-UPS-150-12	150 W	12 V	0~0.5 A	13.5 V	11 A	199*110*50	35 \$
MT-UPS-150-24	150 W	24 V	0~0.5 A	27.5 V	5.5 A	199*110*50	35 \$

USB ADAPTER VE GaN CHARGERS / AKILLI HIZLI ŞARJ CİHAZLARI (TABLET - TELEFON - LAPTOP) CE



15 W



45 W



65 W

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-1505 USB-C	5 V	2 A	15 W	77*56.5*26.5	5 \$
MT-GaN- 45	USB-A: 5 V-9V-12 V 3 A / 20 V 2.25 A USB-C: 5 V-9V-12 V-15 V 3 A / 20 V 2.25 A		45 W	69*50*50	17.5 \$
MT-GaN- 65	USB-C1&C2: 5 V-9V-12 V-15 V-20 V 3 A USB-A: 5 V 3 A/9V 2.2 A/12 V 1.6 A		65 W	94*57*33	20 \$

CCTV KAMERA SİSTEMLERİ İÇİN GÜÇ KAYNAKLARI CE



GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MS-CCTV-9 P/UPS	60 W	12 VDC 5A 9 PORT AKÜ ŞARJ	200*230*75	40 \$

YAĞMUR KORUMALI (RAIN PROFF SERIES) AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
FY-3710	12 V	33 A	400 W	255*130*135	15 \$

MRW POWER KASALI İÇ MEKAN AC / DC (SMPS) SLIM ADAPTÖRLER



ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.

EKONOMİK SERİ



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-60-12-S	100-240 V	12 V	5 A	60 W	160*40*32	4.5 \$
MRW-60-24-S	100-240 V	24 V	2.5 A	60 W	160*40*32	4.5 \$
MRW-120-12-S	100-240 V	12 V	10 A	120 W	188*47*35	7 \$
MRW-120-24-S	100-240 V	24 V	5 A	120 W	188*47*35	7 \$
MRW-150-12-S	100-240 V	12 V	12.5 A	150 W	244*54*25	8.5 \$
MRW-150-24-S	100-240 V	24 V	6.25 A	150 W	244*54*25	8.5 \$
MRW-200-12-S	176-264 V	12 V	16.5 A	200 W	228*68*40	10 \$
MRW-200-24-S	176-264 V	24 V	8.3 A	200 W	228*68*40	10 \$
MRW-250-12-S	176-264 V	12 V	20 A	250 W	222*68*40	11 \$
MRW-250-24-S	176-264 V	24 V	10 A	250 W	222*68*40	11 \$
MRW-300-12-S	176-264 V	12 V	25 A	300 W	292*54*25	12 \$
MRW-300-24-S	176-264 V	24 V	12.5 A	300 W	292*54*25	12 \$
MRW-360-12-S	176-264 V	12 V	30 A	360 W	222*68*40	13.5 \$
MRW-360-24-S	176-264 V	24 V	15 A	360 W	222*68*40	13.5 \$

MRW POWER METAL KASALI İÇ MEKAN AC / DC (SMPS) ADAPTÖRLER



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-60-12	100-240 V	12 V	5 A	60 W	110*78*38	5 \$
MRW-120-12	100-240 V	12 V	10 A	120 W	160*98*42	7.5 \$
MRW-180-12	100-240 V	12 V	15 A	180 W	199*98*42	10 \$
MRW-250-12	100-240 V	12 V	20 A	250 W	200*115*50	12 \$
MRW-360-12	100-240 V	12 V	30 A	350 W	215*115*50	13.5 \$
MRW-500-12	100-240 V	12 V	40 A	500 W	215*115*50	22.5 \$
MRW-500-24	100-240 V	24 V	20 A	500 W	215*115*50	22.5 \$

MRW POWER METAL KASALI İÇ MEKAN AC / DC (SMPS) ULTRA SLIM ADAPTÖRLER



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-24-12 PL	100-240 V	12 V	2 A	24 W	176*18*18	3.5 \$
MRW-24-24 PL	100-240 V	24 V	1 A	24 W	176*18*18	3.5 \$
MRW-36-12 PL	100-240 V	12 V	3 A	36 W	282*18*18	4.5 \$
MRW-36-24 PL	100-240 V	24 V	1.5 A	36 W	282*18*18	4.5 \$
MRW-60-12 PL	100-240 V	12 V	5 A	60 W	377*18*18	5.5 \$
MRW-60-24 PL	100-240 V	24 V	2.5 A	60 W	377*18*18	5.5 \$



24 W



36 W / 60 W



350 W



500 W / 600 W

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MTLRS-24-12	12 V	2 A	24 W	91*51*28	6.5 \$
MTLRS-24-24	24 V	1 A	24 W	91*51*28	6.5 \$
MTLRS-36-12	12 V	3 A	36 W	99*82*30	7 \$
MTLRS-36-24	24 V	1.5 A	36 W	99*82*30	7 \$
MTLRS-100-12	12 V	8.3 A	100 W	129*97*30	11.5 \$
MTLRS-100-24	24 V	4.25 A	100 W	129 97*30	11.5 \$
MTLRS-120-24	24 V	5 A	120 W	129*97*30	12.5 \$
MTLRS-350-12	12 V	29 A	350 W	215*115*30	21.5 \$
MTLRS-600-12	12 V	50 A	600 W	225*125*41	70 \$

DC/DC METAL KASA KONVERTÖRLER

MTDC SERİSİ

CE



50 W



100 W



200 W



350 W

MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MTDC-50-12	18~36 V	50 W	12 V	4.2 A	159*98*42	20 \$
MTDC-100-12	18~36 V	100 W	12 V	8.5 A	199*98*42	25 \$
MTDC-200-12	18~36 V	200 W	12 V	16.7 A	227*115*50	50 \$
MTDC-350-12	18~36 V	350 W	12 V	27.5 A	227*115*50	65 \$

MSDC SERİSİ

DC/DC MODÜLER KONVERTÖRLER

CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MSDC-75-5	9~32 V	75 W	5 V	15 A	150*77*77	20 \$
MSDC-100-5	9~32 V	100 W	5 V	20 A	185*77*77	25 \$

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MS-0612	12 V	0.5 A	6 W	60*39*26	3 \$
MT-0505 MICRO USB	5 V	1 A	6 W	67*43*20	3.5 \$
MT-0505	5 V	1 A	6 W	67*43*23	3.5 \$
MT-1505	5 V	2 A	15 W	73*33*52	4 \$
MT-1505 MICRO USB	5 V	2 A	15 W	73*33*52	4.5 \$
MT-1506	6 V	2 A	15 W	74*27*51	4.5 \$
MT-1508	8.4 V	1 A	15 W	65*52*29	4.5 \$
MT-1509	9 V	1.3 A	15 W	74*27*52	4.5 \$
MT-1512	12 V	1 A	15 W	74*27*52	4 \$
MT-1812	12 V	1.5 A	18 W	76.8*48*30	4.5 \$
MT-2505P	5 V	3 A	25 W	73*33*52	5.5 \$
MT-2509P	9 V	2.5 A	25 W	76.8*48*30	5.5 \$
MT-2512P	12 V	2 A	25 W	76*43*32	5 \$
MT-2515	15 V	1.6 A	25 W	76*43*32	5.5 \$
MT-2516 R (RCA Fişi)	16 V	1.5 A	25 W	76*43*32	5 \$
MT-2524P	24 V	1 A	25 W	76*43*32	5.5 \$
MT-4012P	12 V	3 A	40 W	84*52.5*31	7 \$
MT-4024P	24 V	1.5 A	40 W	84*52.5*31	7 \$

MASAÜSTÜ MODELİ AC / DC (SMPS) ADAPTÖRLER



MT-1512-DT



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-1512DT	12 V	1 A	15 W	64*35*27	4.5 \$
MT-1812DT	12 V	1.5 A	18 W	90.5*49*30.5	5.5 \$
PE-1770	5 V	3 A	25 W	110*50*30	6.5 \$
MT-2512	12 V	2 A	25 W	88*40*29	6.5 \$
MT-2524	24 V	1 A	25 W	90.5*49*31.5	6.5 \$
MT-4005	5 V	5 A	40 W	105*45*29	10 \$
MT-4509	9 V	4.5 A	40 W	105*45*29	10 \$
MT-4012	12 V	3 A	40 W	97.5*52.5*31.5	8.5 \$
MSLA-401	20 V	2 A	40 W	97*52*31.5	10 \$
MT-4024	24 V	1.5 A	40 W	97.5*52.5*31.5	8.5 \$
MT-4048	48 V	0.83 A	40 W	97.5*52.5*31.5	10 \$
MT-5012	12 V	4 A	50 W	115*55*40	9 \$
MT-6012	12 V	5 A	60 W	116*52*33	11.5 \$
MT-6015	15 V	4 A	60 W	116*52*33	12.5 \$
MT-6018	18 V	3.5 A	60 W	120*52.5*32	12 \$
MT-6024	24 V	2.5 A	60 W	116*52*33	11.5 \$
MT-7548	48 V	1.55 A	75 W	145*61.5*34	12.5 \$
MT-9012	12 V	7 A	90 W	115*56*33	16.5 \$
MT-9024	24 V	3.75 A	90 W	145*61.5*34	16.5 \$
MT-12012	12 V	10 A	120 W	172* 73*43	25 \$
MT-12024	24 V	5 A	120 W	172*73*43	25 \$
MT-12048	48 V	2.5 A	120 W	165*64.5*37.5	25 \$

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MTU-12KM	3-4.5-5-6-7.5-9-12 V	1 A	12 W	76.5*42.4*72.2	6.5 \$
MTU-90KM	15-16-18-19-20-22-24 V	5 A MAX	90 W	75*43*32	16.5 \$
MSLA-120KM	12-15-16-18-19-20-24 V	7 A MAX	120 W	75*43*32	20 \$

MRW POWER MARKALI PRİZ TİPİ PLASTİK KASALI AC / DC (SMPS) ADAPTÖRLER CE

EKONOMİK SERİ

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-0505	5 V	1 A	6 W	57.5*75*26	3 \$
MRW-1505	5 V	2 A	12 W	57.5*75*26	3.5 \$
MRW-1506	6 V	2 A	12 W	57.5*75*26	3.5 \$
MRW-1509	9 V	1.3 A	12 W	57.5*75*26	3.5 \$
MRW-1512	12 V	1 A	12 W	57.5*75*26	3.5 \$
MRW-2505	5 V	5 A	25 W	71.5*76*29	4 \$
MRW-2512P	12 V	2 A	25 W	71.5*76*29	4 \$
MRW-2524P	24 V	1 A	25 W	71.5*76*29	4 \$

MRW POWER MARKALI MASA TİPİ PLASTİK KASALI AC / DC (SMPS) ADAPTÖRLER CE



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-1512DT	12 V	1 A	12 W	64*42*29	3.5 \$
MRW-2512	12 V	2 A	25 W	90*37*28	5 \$
MRW-2524	24 V	1 A	25 W	90*37*28	5 \$
MRW-4012	12 V	3 A	40 W	90*37*28	6.5 \$
MRW-4024	24 V	1.5 A	40 W	90*37*28	6.5 \$
MRW-6012	12 V	5 A	60 W	110*58*30	8 \$
MRW-6024	24 V	2.5 A	60 W	110*58*30	8 \$
MRW-9012	12 V	7 A	90 W	149*62*34	11 \$
MRW-9024	24 V	3.75 A	90 W	149*62*34	11 \$
MRW-12012	12 V	10 A	120 W	170*67*38	13.5 \$
MRW-12024	24 V	5 A	120 W	170*67*38	13.5 \$



NDR SERISI



SDR SERISI

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-MDR-10-12	90-264 V AC ± 5 V AC 43-67 Hz.	12V	0.85 A	10 W	22.5*90*100	9\$
MT-MDR-10-24		24V	0.42 A	10 W	22.5*90*100	9\$
MT-MDR-20-12		12V	1.7 A	20 W	22.5*90*100	10 \$
MT-MDR-20-24		24V	1 A	20 W	22.5*90*100	10 \$
MT-MDR-40-12		12V	3 A	40 W	40*90*100	12.5 \$
MT-MDR-40-24		24V	1.5 A	40 W	40*90*100	12.5 \$
MT-MDR-60-12		12V	5 A	60 W	40*90*100	14 \$
MT-MDR-60-24		24V	2.5 A	60 W	40*90*100	14 \$
MT-MDR-75-24		24V	3.2 A	75 W	55*90*58	23.5 \$
MT-MDR-100-12		12V	8.3 A	100 W	55*90*58	25\$
MT-MDR-100-24		24V	4.25 A	100 W	55*90*58	25 \$
MT-NDR-120-24		24V	5 A	120 W	40*125*113	28 \$
MT-NDR-120-48		48V	2.5 A	120 W	40*125*113	28 \$
MT-NDR-240-24		24V	10 A	240 W	63*125*113.5	55 \$
MT-NDR-240-48		48V	5 A	240 W	63*125*113.5	55 \$
MT-NDR-480-24		24V	20 A	480 W	85.5*125*129	120 \$
MT-NDR-480-48	48V	10 A	480 W	85.5*125*129	120 \$	
MSDR-75-12	90-264 V AC ± 5 V AC 43-67 Hz.	12V	6.25 A	75 W	55.5*125*100	23.5 \$
MSDR-75-48		48V	1.6 A	75 W	55.5*125*100	23.5 \$
MT-SDR-75-12		12V	6.25 A	75 W	133*33*130	23.5 \$
MT-SDR-75-48		48V	1.6 A	75 W	133*33*130	23.5 \$
MT-SDR-120-12		12V	10 A	120 W	133*40*130	28 \$



DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MTWP-06-12	12 V	0.5 A	6 W	55*30*24	3 \$
MTWP-15-12	12 V	1 A	12 W	130*25*21	5 \$
MTWP-18-12	12 V	1.5 A	18 W	130*25*21	5.5 \$
MTWP-24-12	12 V	2 A	24 W	118*35*26	7 \$
MTWP-24-24	24 V	1 A	24 W	118*35*26	7 \$
MTWP-36-12	12 V	3 A	36 W	148*40*30	8.5 \$
MTWP-36-24	24 V	1.5 A	36 W	148*40*30	8.5 \$
MTWP-60-12	12 V	5 A	60 W	163*43*33	11.5 \$
MTWP-60-24	24 V	2.5 A	60 W	163*43*33	11.5 \$
MSWP-1005	5 V	20 A	100 W	195*64*40	12.5 \$
MTWP-100-12	12 V	8.5 A	100 W	192*52*37	18.5 \$
MTWP-100-24	24 V	4.25 A	100 W	180*50*31	18.5 \$
MSWP-1505	5 V	30 A	150 W	221*70*43	15 \$
MTWP-150-12	12 V	12.5 A	150 W	195*55*35	21.5 \$
MTWP-150-24	24 V	6.5 A	150 W	195*55*35	21.5 \$
MSWP-2005	5 V	40 A	200 W	221*70*45	20 \$
MTWP-200-12	12 V	16.5 A	200 W	174*56*36	26.5 \$
MTWP-200-24	24 V	8.5 A	200 W	174*56*36	26.5 \$
MTWP-250-12	12 V	20 A	250 W	236*70*40	30 \$
MTWP-250-24	24 V	10 A	250 W	236*70*40	30 \$
MTWP-300-12	12 V	25 A	300 W	229*75*41	37.5 \$
MTWP-300-24	24 V	12.5 A	300 W	229*75*41	37.5 \$
MTWP-400-12	12 V	33 A	400 W	229*75*41	47.5 \$
MTWP-400-24	24 V	16.6 A	400 W	229*75*41	47.5 \$

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



4.2 W



20 W



35 W



60 W



100 W



150 W

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MTD-350	2-12 V	350 mA	4.2 W	55*30*22	3 \$
MTD-700	2-5 V	700 mA	4.2 W	54*26*23	3 \$
MTD-18-350	24-48 V	350 mA	18 W	130*25*21	5.5 \$
MTD-20-350	3-48 V	350 mA	20 W	140*30*22	6.5 \$
MTD-20-700	9-30 V	700 mA	20 W	140*30*22	6.5 \$
MTD-35-300	45-115 V	300 mA	35 W	149*32*29	8.5 \$
MTD-35-500	40-70 V	500 mA	35 W	149*32*29	8.5 \$
MTD-35-700	9-48 V	700 mA	35 W	149*32*29	8.5 \$
MTD-35-1050	9-30 V	1050 mA	35 W	149*32*29	8.5 \$
MTD-60-700	40-80 V	700 mA	60 W	162*42*34	11.5 \$
MTD-60-1050	9-48 V	1050 mA	60 W	162*42*34	11.5 \$
MTD-60-1400	9-42 V	1400 mA	60 W	162*42*34	11.5 \$
MTD-60-1750	9-34 V	1750 mA	60 W	162*42*34	11.5 \$
MTD-100-700	72-148 V	700 mA	100 W	192*52*37	18.5 \$
MTD-100-1050	48-96 V	1050 mA	100 W	192*52*37	18.5 \$
MTD-100-1400	36-72 V	1400 mA	100 W	192*52*37	18.5 \$
MTD-100-1750	29-58 V	1750 mA	100 W	192*52*37	18.5 \$
MTD-100-2100	18-48 V	2100 mA	100 W	192*52*37	18.5 \$
MTD-150-4200	18-36 V	4200 mA	150 W	205*70*45	20 \$

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MSD-20Y-700	3-28 V	700 mA	20 W	83*78*25	5.5 \$
MSD-35Y-350	30-80 V	350 mA	35 W	100*96*32	6 \$
MSD-35Y-700	9-48 V	700 mA	35 W	100*96*32	6 \$
MSD-35Y-1050	9-30 V	1050 mA	35 W	100*96*32	6 \$
MSD-35Y-1400	9-24 V	1400 mA	35 W	100*96*32	6 \$

SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER (C.V.)

CE


GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

PLASTİK KASA

İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30



MT-06-12i

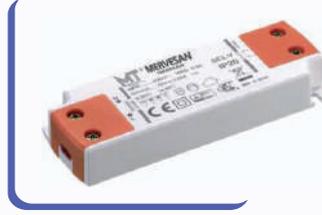

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-06-12i	12 V	0.5 A	6 W	67.5*31*21	3 \$
MT-15-12i	12 V	1 A	12 W	90*40*24	4 \$
MT-24-12i	12 V	1.67 A	24 W	103*35*16	5.5 \$
MT-24-24i	24 V	1 A	24 W	103*35*16	5.5 \$
MT-36-12i	12 V	3 A	36 W	133*42*30	7 \$
MT-36-24i	24 V	1.5 A	36 W	133*42*30	7 \$
MS-60-12i	12 V	5 A	60 W	127*60*32	10 \$

SABİT AKIM AC/DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.)

CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

PLASTİK KASA


İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MTD-350i	2-12 V	350 mA	4.2 W	67.5*31*21	3 \$
MTD-700i	2-5 V	700 mA	4.2 W	67.5*31*21	3 \$
MTD-09-350i	12-24 V	350 mA	8.4 W	82*36*24	3.5 \$
MTD-09-700i	2-12 V	700 mA	8.4 W	82*36*24	3.5 \$
MTD-12-350i	16-32 V	350 mA	12 W	82*36*24	4 \$
MTD-12-500i	12-24 V	500 mA	12 W	82*36*24	4 \$
MTD-12-700i	8-16 V	700 mA	12 W	82*36*24	4 \$
MTD-20-350i	29-56 V	350 mA	20 W	103*35*16	5 \$
MTD-20-500i	20-40 V	500 mA	20 W	103*35*16	5 \$
MTD-20-700i	15-29 V	700 mA	20 W	103*35*16	5 \$

SABİT AKIM AÇIK PCB TİP (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.)

CE



MODEL	GİRİŞ GERİLİMİ	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-DC-3 W	12/24 VDC	300 mA	3-12 V	3 W	28*17*11	1.25 \$
MRW-AC-3 W	85-260 VAC	300 mA	3-12 V	3 W	32*11*14	1.25 \$

MSD SERİSİ DIMLENEBİLİR / DIMMABLE SABİT AKIM AC / DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ

CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

PFC ≥ 0.9

AC Triac Dimmable

İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MSD-60-1400D	25-43 V	1400 mA	60 W	127*60*32	12 \$

AC/DC (SMPS) LI-ION (LITYUM İYON) / KURŞUN ASİT (SLA) AKÜ ŞARJ ADAPTÖRLERİ

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MT-6/12C



40 W



MRW-70-12C



150W/280W



600 W

LI-ION

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-4.2-1S	4.2 W	4.2 V	1 A	54*34*24	4.5 \$
MT-8.4-2S	8.4 W	8.4 V	1 A	42*63*37.5	5 \$
MT-12.6-3S	12.6 W	12.6 V	1 A	42*63*37.5	5.5 \$
MT-16.8-4S	16.8 W	16.8 V	1 A	77.5*43.5*41.5	6 \$
MT-21-5S	21 W	21 V	1 A	77.5*43.5*41.5	6.5 \$
MT-25.2-6S	25.2 W	25.2 V	1 A	77.5*43.5*41.5	7 \$
MT-29.4-7S	29.4 W	29.4 V	1 A	48*82*33	7.5 \$
MT-42-10S	42 W	42 V	1 A	48*82*33	8 \$
MT-6/12C	15 W	6.9V/14.2V	1 A	70*45*30	5.5 \$
MT-4012C	40 W	13.8-14.2V	2 A	105*45*28	10 \$
MT-4024C	40 W	27.6~28.4V	1 A	105*45*28	10 \$
MT-7012C	70 W	13.8~14.2V	5 A	115*52*32	17.5 \$
MT-7024C	70 W	27.6~28.4V	2.5 A	115*52*32	17.5 \$
MT-150-12C	150 W	13.8~14.2V	10 A	172*71*42	50 \$
MT-150-24C	150 W	27.6-28.4V	5 A	172*71*42	50 \$
MT-280-12C	280 W	13.8~14.2V	20 A	238*98*47	60 \$
MT-280-24C	280 W	27.6~28.4V	10 A	238*98*47	60 \$
MRW-70-12C	70 W	13.8-14.2V	6 A	163*90*60	17.5 \$
MRW-600-12C	600 W	13.8~14.2V	50 A	233*136*62	125 \$
MRW-600-24C	600 W	27.6-28.4V	25 A	233*136*62	125 \$

E-BIKE / ELECTRIC SCOOTER CHARGER

CE



MODEL	ŞARJ KAPASİTESİ (AH)	ŞARJ VOLTAJİ (VDC)	ŞARJ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-EB-3620	20 AH	44 V	2.6~3.0 A	170*90*55	15 \$
MRW-EB-4820	20 AH	59 V	2.6~3.0 A	170*90*55	15 \$
MRW-EB-6020	20 AH	73.5 V	2.6~3.0 A	170*90*55	15 \$
MRW-EB-7220	20 AH	88.2 V	2.6~3.0 A	170*90*55	15 \$

AC / DC LINEER ŞARJ ADAPTÖRLERİ

CE



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-606	6 W	220 V	6 V	72*50*85	7.5 \$
MT-609	6 W	220 V	9 V	72*50*85	7.5 \$
MT-612	6 W	220 V	12 V	72*50*85	7.5 \$
MT-615	6 W	220 V	15 V	72*50*85	7.5 \$
MT-618	6 W	220 V	18 V	72*50*85	7.5 \$
MT-622	6 W	220 V	22 V	72*50*85	7.5 \$
MT-624	6 W	220 V	24 V	72*50*85	7.5 \$
MT-629	6 W	220 V	29 V	72*50*85	7.5 \$
MT-636	6 W	220 V	36 V	72*50*85	7.5 \$

MRW POWER MARKALI JEL (GEL) AKÜLER

CE



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (20 AH / 10 AH)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-12/14G	12 V	14 AH	151*99*98*101	27.5 \$
MRW-12/24G	12 V	24 AH	181*77*170*170	40 \$
MRW-12/33G	12 V	33 AH	196*130*155	65 \$
MRW-12/100G	12 V	100 AH	328*172*220*220	170 \$
MRW-12/150G	12 V	150 AH	483*170*239*239	260 \$
MRW-12/200G	12 V	200 AH	522*240*218*224	330 \$

MRW POWER MARKALI KURŞUN ASİT KURU TİP AKÜLER

CE



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (20 AH / 10 AH)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-4/1	4 V	1 AH	35*22*65	1.5 \$
MRW-4/1.2	4 V	2 AH	35*22*91	1.75 \$
MRW-4/2	4 V	2 AH	50*21*100	2.5 \$
MRW-4/4	4 V	4 AH	50*50*100	4 \$
MRW-4/6	4 V	6 AH	70*47*101*104	4 \$
MRW-4/8	4 V	8 AH	70*47*101*104	4.5 \$
MRW-6/1.3	6 V	1.3 AH	97*25*51*57	4 \$
MRW-6/2.8	6 V	2.8 AH	66*33*97*106	5 \$
MRW-6/3.2	6 V	3.2 AH	124*34*60*67	6 \$
MRW-6/4	6 V	4 AH	70*47*101*104	4 \$
MRW-6/7	6 V	7 AH	151*34*94*100	8 \$
MRW-6/12	6 V	12 AH	151*50*94*100	10 \$
MRW-12/1.3	12 V	1.3 AH	97*43*51*57	5 \$
MRW-12/2.2	12 V	2.2 AH	178*35*61*67	10 \$
MRW-12/2.6	12 V	2.6 AH	70*47*101*104	8 \$
MRW-12/4.2	12 V	4.2 AH	90*70*101*104	9 \$
MRW-12/7 E (EKONOMİK)	12 V	7 AH	151*65*94*100	9.5 \$
MRW-12/7	12 V	7 AH	151*65*94*100	11.5 \$
MRW-12/9	12 V	9 AH	151*65*94*100	15 \$
MRW-12/12	12 V	12 AH	151*98*95*101	20 \$
MRW-12/18	12 V	18 AH	181*77*167*167	30 \$
MRW-12/26	12 V	26 AH	175*166*126*126	45 \$
MRW-12/40	12 V	40 AH	196*166*170*170	75 \$
MRW-12/55	12 V	55 AH	230*138*208*288	100 \$
MRW-12/65	12 V	65 AH	350*167*178*178	110 \$
MRW-12/80	12 V	80 AH	331*173*217*224	130 \$
MRW-12/100	12 V	100 AH	331*173*217*224	150 \$

MRW POWER MARKALI DC/AC SOLAR HYBRID INVERTÖRLER



AKÜ SARJ GERİLİMİ 220-240 VAC 47-63 HZ.



ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	AKÜ GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	SOLAR PANEL GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	AÇIKLAMALAR	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-I-1000-12S	12 V	1000 W	15V-33 V	Tam Sinüs Solar Inverter/ PWM 50A	355*250*122	200 \$
MRW-I-3600-24S	24 V	3600 W	40V-450 V	Tam Sinüs Solar Inverter/ MPPT 100 A	355*250*122	350 \$
MRW-I-5000-48S	48 V	5000 W	120V-450 V	Tam Sinüs Solar Inverter/ MPPT 100 A	481*313*117	550 \$

MRW POWER MARKALI DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER INVERTÖRLER



ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.




ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 43-67 Hz.



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-I-150-12	12 V	150 W	93*63*38	20 \$
MRW-I-300-12	12 V	300 W	160*106*60	25 \$
MRW-I-300-24	24 V	300 W	160*106*60	25 \$
MRW-I-600-12	12 V	600 W	190*106*60	40 \$
MRW-I-600-24	24 V	600 W	190*106*60	40 \$
MRW-I-1000-12	12 V	1000 W	230*136*60	70 \$
MRW-I-1000-24	24 V	1000 W	230*136*60	70 \$
MRW-I-1500-12	12 V	1500 W	280*166*80	110 \$
MRW-I-1500-24	24 V	1500 W	280*166*80	110 \$
MRW-I-2000-12	12 V	2000 W	320*200*82	140 \$
MRW-I-2000-24	24 V	2000 W	320*200*82	140 \$
MRW-I-3000-12	12 V	3000 W	410*200*82	220 \$
MRW-I-3000-24	24 V	3000 W	410*200*82	220 \$
MRW-I-4000-12	12 V	4000 W	350*220*160	350 \$
MRW-I-4000-24	24 V	4000 W	350*220*160	350 \$
MRW-I-5000-12	12 V	5000 W	400*220*160	400 \$
MRW-I-5000-24	24 V	5000 W	400*220*160	400 \$



1688
n-Type

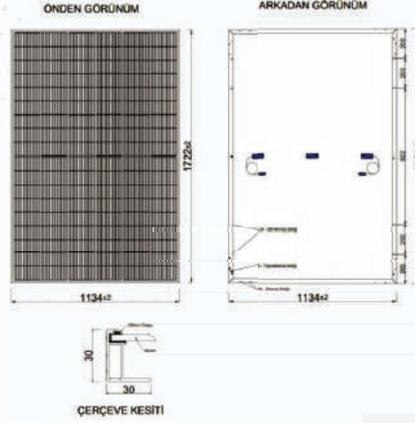

Model Tipi	CWT435 108TBN10
Birim Fiyat (USD)	125 \$
Maksimum Güç (Pmax)	435Wp
Modül Verimliliği	22,28
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)	32,54
Maksimum Güç Akımı (Imp)	13,37
Açık Devre Gerilimi (Voc)	38,51
Kısa Devre Akımı (Isc)	14,17
Güç Toleransı	0~+5W
Maks. Sistem Anma Gerilimi	1500V DC
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 ~ +85°C
Güvenlik Sınıfı	Sınıf II
Maks. Seri Sigorta Akımı	25A

MEKANİK ÖZELLİKLER

Hücre Boyutu(mm)	182x91
Hücre Sayısı(adet)	108 (6x18)
Ağırlık(kg)	21,45
Panel Boyutu(mm)	1722x1134x30
Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı(Pa)	2400/5400
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	IP68
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)	350-1600



Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışı Garanti Eder.



Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama YüzeY Tozunu Azaltır,



Düşük Işınmada Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



Mükemmel Dayanım Kapasitesi

2400 Pa Rüzgar Yüğü, 5400 Pa Kar Yüğüne Karşı Dayanım

0~+5W

0~+5W Pozitif Güç Toleransı



Kolay Kurulum

invt

INVT MARKALI ON GRID SOLAR İNVERTÖRLER

CE

ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	SOLAR PANEL GİRİŞ VOLTAJİ (Full-load MPPT (VDC))	AÇIKLAMALAR	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
X G 6 KTR	6 KW	250 V-850 V	2 MMPT,230V/400 V,AC Output 9.6 A, 3-phase, IP66	481*395*195	1.250\$
X G 8 KTR	8 KW	320 V-850 V	2 MMPT,230V/400 V,AC Output 12.8 A, 3-phase, IP66	481*395*195	1.250\$
X G 15 KTR	15 KW	500 V-850 V	230/400V 50 Hz, 2 MPPT, 3-phase, IP66	534*440*220	1.600\$
X G 33 KTR	33 KW	500 V-850 V	4 MPPT, 3-phase, Max Pv 53 A. IP66	600*430*230	2.750\$

DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER İNVERTÖRLER + AKÜ ŞARJİ

CE

ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.

ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 43-67 Hz.



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	AKÜ ŞARJ GERİLİMİ (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MRW-I-600-12C	12 V	220 V	600 W	325*113*62	75\$
MRW-I-1000-12C	12 V	220 V	1000 W	430*135*79	100\$



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-20	20 VA	110 V	220 V	70*50*90	7 \$
MT-50	50 VA	110 V	220 V	110*60*60	10 \$
MT-120	120 VA	110 V	220 V	130*70*70	16.5 \$
MT-250	250 VA	110 V	220 V	150*90*85	35 \$
MT-500	500 VA	110 V	220 V	150*90*85	45 \$
MT-1000	1000 VA	110 V	220 V	175*135*110	90 \$
MT-1500	1500 VA	110 V	220 V	215*185*155	120 \$
MT-2000	2000 VA	110 V	220 V	215*185*155	130 \$
MT-3000	3000 VA	110 V	220 V	215*185*155	150 \$
MT-5000	5000 VA	110 V	220 V	215*185*155	200 \$

OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLERİ (CM)	FİYAT (USD)
MTR-500	500 VA	100-260 V	220 V	20*15*10	30 \$
MTR-1000	1000 VA	100-260 V	220 V	20*15*10	35 \$
MTR-2000	2000 VA	100-260 V	220 V	25.5*16.5*12	75 \$
MTR-3500	3500 VA	100-260 V	220 V	25*95*36.5	85 \$



25 VA/35 VA



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MSTR-25-16	25 VA	220 V	16 V	90*55*50	8 \$
MSTR-35-16	35 VA	220 V	16 V	90*55*50	9 \$
MSTR-45-16D	45 VA	220 V	16 V	90*60*50	10 \$
MSTR-45-16 DS (SİGORTALI)	45 VA	220 V	16 V	90*60*50	11.5 \$
MSTR-45-24D	45 VA	220 V	24 V	90*60*50	11.5 \$
MSTR-60-16D	60 VA	220 V	16 V	125*73*70	22.5 \$
MSTR-60-24D	60 VA	220 V	24 V	125*73*70	22.5 \$
MSTR-100-16D	100 VA	220 V	16 V	110*80*80	25 \$
MSTR-100-24D	100 VA	220 V	24 V	110*80*80	25 \$
MSTR-150-16D	150 VA	220 V	16 V	148*93*85	32.5 \$
MSTR-150-24D	150 VA	220 V	24 V	148*93*85	32.5 \$
MSTR-300-12-A	ALÜMİNYUM SARGI 300 VA	220 V	12 V	135*125*100	22.5 \$

HAVUZ TRAFOSU

BNC KONNEKTÖRLER VE DC KABLolar CE



MODEL	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-58N/59N/6N	NİKEL KAPLAMA BNC KONNEKTÖR	0.35 \$
MRW-58G/59G/6G	GÜMÜŞ KAPLAMA BNC KONNEKTÖR	0.35 \$
MRW-58S/6S	BNC SIKMA KONNEKTÖR	0.35 \$
MRW-DCP	DC DIŞI KABLOLU POWER JAK KONNEKTÖR 2.1 MM (15CM)	0.15 \$
MRW-DC/DC ARA	DC/DC ERKEK ARA KABLOLU KONNEKTÖR (30CM)	0.5 \$
MRW-BNC/BNC ARA	BNC/BNC ERKEK ARA KABLOLU KONNEKTÖR (50CM)	0.6 \$
MRW-BNC/DC ARA	ARA KABLOLU BNC KONNEKTÖR ve DC POWER JAK KONNEKTÖR 2.1 MM ÇİFT TARAFLI (50CM)	0.9 \$



KADEMELİ

ÇIKIŞ GÜCÜ
(VA)GİRİŞ VOLTAJİ
(VAC)ÇIKIŞ VOLTAJİ
(VAC)

ÖLÇÜLERİ (MM)

FİYAT (USD)

2 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	55*32*40	5 \$
3 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	65*33*44	5 \$
4 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	65*40*44	5.5 \$
6 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	72*40*44	6 \$
10 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	91*50*52	8 \$
15 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	91*60*52	9 \$
25 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	91*65*52	10 \$
40 VA-K	0-110/220 V	0-12/15/18/24/48 Muh. Volt.	78*55*65	15 \$
50 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	85*72*92	16.5 \$
60 VA-K	0-110/220	0-12/18/24/36/42/48 V	85*78*72	22.5 \$
90 VA-K	V 0-110/220V	0-12/18/24/36/42/48 V	85*84*73	25 \$
100 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	85*85*92	22.5 \$
120 VA-K	0-110/220 V	0-12/18/24/30/36 0-24/36 V	85*95*73	30 \$
150 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	97*90*100	30 \$
200 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	110*95*110	35 \$
300 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	110*100*110	42.5 \$
500 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	120*110*125	50 \$
750 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	150*120*125	80 \$
1000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	150*120*125	100 \$
1500 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	155*150*125	150 \$
2000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	115*170*145	200 \$
3000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	115*170*145	300 \$
5000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2*12/16/24/48 Muh. Volt.	130*170*145	350 \$

KADEMELİ

ALÇIPAN, KABİN / DUVAR HOPARLÖRLERİ



MODEL

RENK

GİRİŞ VOLTAJİ
(VDC)GÜÇ GÜCÜ
(WATT)

ÖLÇÜLERİ (MM)

FİYAT (USD)

MRW-H5	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	5 INCH (15-17 CM)	10 \$
MRW-HK6	BEYAZ	0-8 OHM'Ω	10 W	6 INCH (17-19 CM)	10 \$
MRW-H6	BEYAZ/SİYAH	0-70-100 V	10 W	6 INCH (17-19 CM)	12 \$
MRW-H8	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	8 INCH (20-24 CM)	25 \$
MRW-H-203	BEYAZ	0-8 OHM'Ω	15 W	6.5*14.5*22.5	35 \$
MRW-H-203 K	BEYAZ/SİYAH	0-70-100	15 W	16.5*14.5*22.5	40 \$

MRW LED MARKALI ŞERİT LED DİMMER



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-D-M/8A	12/24 V	100 W / 200 W	8 AMPER MANUEL LED DIMMER	4.5 \$
MRW-D-M/30A	12/24 V	360 W / 720 W	30 AMPER MANUEL LED DIMMER	15 \$
MRW-D-6A	12/24 V	72 W / 144 W	6 AMPER RF LED DIMMER	7 \$
MRW-D-10A	12/24 V	120 W / 240 W	10 AMPER RF LED DIMMER	7.5 \$
MRW-D-25A	12/24 V	300 W / 600 W	25 AMPER RF LED DIMMER	16 \$
MRW-D-30A	12/24 V	360 W / 720 W	30 AMPER RF LED DIMMER	17.5 \$
MRW-D-30A/T	12/24 V	360 W / 720 W	30 AMPER RF DOKUNMATİK LED DIMMER	22 \$

4 KANAL LED KUMANDASI

MRW-C RF01 MRW-D-M/30A MANUEL DIMMER İLE ADRESLENEBİLİR 4 KANAL RF LED KUMANDASI

22 \$

MRW LED MARKALI RGB ŞERİT LED KUMANDALARI



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	TANIMLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-C-RF-6 A (Mini)	12/24 V	72 W/144 W	6 AMPER RF KONTROL	7.5 \$
MRW-C-IR/6A	12/24 V	72 W/144 W	6 AMPER IR KONTROL	5 \$
MRW-C-RF-20A	12/24 V	240 W / 480 W	20 AMPER RF KONTROL	11 \$
MRW-C-RF-30A	12/24 V	360 W / 720 W	30 AMPER RF KONTROL	17.5 \$
MRW-C-RF-30A/T	12/24 V	360 W / 720 W	30 AMPER RF DOKUNMATİK RJ45 SYNC	22 \$
MRW-A-30	12/24 V	360 W / 720 W	30 AMPER RGB LED AMPLIFIER/REPEATER	11 \$

MRW LED MARKALI SMD-5050 RGB LED ŞERİT



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-L-RGB	12 V	10 W	RGB	IP 20 İÇ MEKAN	1.25 \$
MRW-L-65-RGB	12 V	10 W	RGB	IP 65 DIŞ MEKAN	1.5 \$


MRW LED MARKALI SMD-3528 LED ŞERİT



MODEL	RENK	CHIP/PCB	GÜÇ TÜKETİMİ	IP DERESESİ	AÇIKLAMALAR	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	FİYAT (USD)
MRW-3528-65-B	BEYAZ	3528 / 8 MM	4.8 W	IP 65	60 LED	12 V	0.65 \$
MRW-3528-65-GI	GÜN IŞIĞI	3528 / 8 MM	4.8 W	IP 65	60 LED	12 V	0.65 \$
MRW-3528-65-Y	YEŞİL	3528 / 8 MM	4.8 W	IP 65	60 LED	12 V	0.65 \$

MRW LED MARKALI SMD-5050 ÜÇ CHIP LED ŞERİT

CE



MODEL	RENK	CHIP/PCB	GÜÇ TÜKETİMİ	LUMEN / M	AÇIKLAMALAR	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	FİYAT (USD)
MRW-5050-B-H	BEYAZ	5050/12 MM	13 WATT	700	YÜKSEK LÜMEN	12 V	2.5 \$
MRW-5050-GI-H	GÜN IŞIĞI	5050/12 MM	13 WATT	700	YÜKSEK LÜMEN	12 V	2.5 \$
MRW-5050-4000K-H	4000 K	5050/12 MM	13 WATT	700	YÜKSEK LÜMEN	12 V	2.5 \$
MRW-5050-A-H	AMBER	5050/12 MM	13 WATT	400	YÜKSEK LÜMEN	12 V	3.5 \$
MRW-5050-B	BEYAZ	5050/10 MM	10 WATT	480	60 LED	12 V	0.85 \$
MRW-5050-GI	GÜN IŞIĞI	5050/10 MM	10 WATT	480	60 LED	12 V	0.85 \$
MRW-5050-K	KIRMIZI	5050/10 MM	10 WATT	50	60 LED	12 V	0.85 \$
MRW-5050-M	MAVİ	5050/10 MM	10 WATT	50	60 LED	12 V	0.85 \$
MRW-5050-Y	YEŞİL	5050/10 MM	10 WATT	50	60 LED	12 V	0.85 \$
MRW-5050-A	AMBER	5050/10 MM	10 WATT	250	60 LED	12 V	1 \$
MRW-5050-4000K	4000 K	5050/10 MM	10 WATT	480	60 LED	12 V	0.85 \$
MRW-5050-B-65	BEYAZ	5050/10 MM	9 WATT	480	60 LED	12 V	1 \$
MRW-5050-GI-65	GÜN IŞIĞI	5050/10 MM	9 WATT	480	60 LED	12 V	1 \$
MRW-5050-K-65	KIRMIZI	5050/10 MM	9 WATT	50	60 LED	12 V	1 \$
MRW-5050-M-65	MAVİ	5050/10 MM	9 WATT	50	60 LED	12 V	1 \$
MRW-5050-B-24	BEYAZ	5050/10 MM	11 WATT	650	60 LED	24 V	0.9 \$
MRW-5050-GI-24	GÜN IŞIĞI	5050/10 MM	11 WATT	650	60 LED	24 V	0.9 \$
MRW-5050-4000K-24	4000 K	5050/10 MM	11 WATT	650	60 LED	24 V	0.9 \$

MRW LED MARKALI SMD-4040 LED ŞERİT

CE



MODEL	RENK	CHIP/PCB	GÜÇ TÜKETİMİ	LUMEN / M	AÇIKLAMALAR	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	FİYAT (USD)
MRW-4040-B	BEYAZ	4040/8 MM	9 WATT	450	60 LED	12 V	0.6 \$
MRW-4040-GI	GÜN IŞIĞI	4040/8 MM	9 WATT	450	60 LED	12 V	0.6 \$
MRW-4040-K	KIRMIZI	4040/8 MM	9 WATT	40	60 LED	12 V	0.6 \$
MRW-4040-M	MAVİ	4040/8 MM	9 WATT	50	60 LED	12 V	0.6 \$
MRW-4040-Y	YEŞİL	4040/8 MM	9 WATT	50	60 LED	12 V	0.6 \$
MRW-4040-A	AMBER	4040/8 MM	9 WATT	250	60 LED	12 V	0.6 \$
MRW-4040-Y-65	YEŞİL	4040/10 MM	9 WATT	50	60 LED	12 V	1 \$
MRW-4040-A-65	AMBER	4040/10 MM	9 WATT	240	60 LED	12 V	1 \$

MRW LED MARKALI LEON SMD-2835 LED ŞERİT

CE



MODEL	RENK	CHIP/PCB	GÜÇ TÜKETİMİ	LUMEN / M	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	FİYAT (USD)
MRW-NL-6/12-B	BEYAZ	2835/6*12MM	10 W	490	12 VDC	1.5 \$
MRW-NL-6/12-GI	GÜN IŞIĞI	2835/6*12MM	10 W	490	12 VDC	1.5 \$
MRW-NL-6/12-A	AMBER	2835/6*12MM	10 W	80	12 VDC	1.5 \$
MRW-NL-8/16-B	BEYAZ	2835/8*16MM	10 W	500	12 VDC	2 \$
MRW-NL-8/16-GI	GÜN IŞIĞI	2835/8*16MM	10 W	500	12 VDC	2 \$
MRW-NL-8/16-B/220	BEYAZ	2835/8*16MM	7 W	500	220 VDC	2 \$
MRW-NL-8/16-GI/220	GÜN IŞIĞI	2835/8*16MM	7 W	500	220 VDC	2 \$

MRW LED MARKALI SMD-2835 LED ŞERİT



MODEL	RENK	CHIP/PCB	GÜÇ TÜKETİMİ	LUMEN / M	AÇIKLAMALAR	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	FİYAT (USD)
MRW-2835-B-H	BEYAZ	2835/10 MM	12 WATT	700	SAMSUNG CHIP	12 V	2 \$
MRW-2835-GI-H	GÜN IŞIĞI	2835/10 MM	12 WATT	700	SAMSUNG CHIP	12 V	2 \$
MRW-2835-4000K-H	4000 K	2835/10 MM	12 WATT	700	SAMSUNG CHIP	12 V	2 \$
MRW-2835-A-H	AMBER	2835/10 MM	12 WATT	400	SAMSUNG CHIP	12 V	2.5 \$
MRW-2835-B-H-24	BEYAZ	2835/10 MM	12 WATT	800	SAMSUNG CHIP	24 V	2 \$
MRW-2835-GI-H-24	GÜN IŞIĞI	2835/10 MM	12 WATT	780	SAMSUNG CHIP	24 V	2 \$
MRW-2835-4000K-H-24	4000 K	2835/10 MM	12 WATT	780	SAMSUNG CHIP	24 V	2 \$
MRW-2835-A-H-24	AMBER	2835/10 MM	12 WATT	480	SAMSUNG CHIP	24 V	2.5 \$
MRW-L-2835-120-B	BEYAZ	2835/8 MM	9.6 WATT	500	120 LED	12 V	1.3 \$
MRW-L-2835-120-GI	GÜN IŞIĞI	2835/8 MM	9.6 WATT	500	120 LED	12 V	1.3 \$
MRW-L-2835-240-B	BEYAZ	2835/8 MM	14.4 WATT	900	240 LED	12 V	1.75 \$
MRW-L-2835-240-GI	GÜN IŞIĞI	2835/8 MM	14.4 WATT	900	240 LED	12 V	1.75 \$

SMD-2835 LENSİLİ ENJEKSİYON MODÜL LEDLER 160° IP 67



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-M-1260	12 V	1.2 W	10.00 K	BEYAZ	12*60mm /150 lm	0.12 \$
MRW-M-1882-B	12 V	1.5 W	10.00 K	BEYAZ	18*82 mm/165 lm	0.225 \$
MRW-M-1882-GI	12 V	1.5 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	18*82 mm/165 lm	0.225 \$
MRW-M-1882-A	12 V	1.5 W	1500-1700 K	AMBER	18*82 mm/165 lm	0.3 \$
MRW-M-1882-K	12 V	1.5 W	620-360 NM	KIRMIZI	18*82 mm/165 lm	0.25 \$
MRW-M-1882-M	12 V	1.5 W	455-470 NM	MAVİ	18*82 mm/165 lm	0.25 \$
MRW-M-1882-Y	12 V	1.5 W	515-535 NM	YEŞİL	18*82 mm/165 lm	0.25 \$
MRW-M-RGB	12 V	1.5 W	SMD-5050 Chip	RGB	75*12 mm	0.275 \$

MRW LED MARKALI SMD-5630 LED BAR (PCB ÇUBUKLU LED)



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-5630-B	12 V	24 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5630 LED BAR	1.4 \$
MRW-5630-GI	12 V	24 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	SMD-5630 LED BAR	1.4 \$

1 WATT POWER LED CHIP (EPSTAR CHIPS TAIWAN)



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GİRİŞ AKIMI (ADC)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	LÜMEN	FİYAT (USD)
MRW-PL-B	3.2-3.6 V	350 mA	BEYAZ 6300-7000 K	120-130	0.12 \$
MRW-PL-GI	3.2-3.6 V	350 mA	GÜN IŞIĞI 3000-3200 K	120-130	0.12 \$

MT MERVESAN
TEKNOLOJİ

2025 EYLÜL FİYAT LİSTESİ



MERVESAN
TEKNOLOJİ

KARAKÖY ŞUBE

Emekyemez Mah. Okçumusa Cad.
Menevşe İş Hanı No: 22/71
Karaköy/İST.
T: +90 212 238 95 36-38
T: +90 212 238 79 27

PERPA ŞUBE

Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 8 No: 826
Okmeydanı / İST.
T: +90 212 320 65 26
T: +90 212 320 68 26

MERKEZ

Namık Kemal Mah. Ekin Cad.
171. Sk.MerveSan İş Merkezi
No:8/3 Esenyurt - İstanbul
T: +90 212 421 04 26